

- 通信安全网关是一款集数据加密、数据传输、远程管理于一体的工业级物联网网关，支持可信终端注册和认证、传输国密加密和分级日志管理等功能。



**外形尺寸：** 108×50×12mm

**供电：** 9-12V DC

**天线：** 4G全频段全向天线

**网络类型：** 支持移动/联通/电信4G全网通

**定位：** 支持GPS定位

**OTA：** 支持


**国密加密：** 支持

**多中心通信：** 支持

**工作温度：** -40℃至+80℃

**工作湿度：** 0-96%

- 物联网零信任安全产品（IOT SDP）是一款基于终端指纹认证、服务端隐身服务机制与零信任架构设计的安全管控产品，可实现物联网终端零信任安全访问，最大限度解决物联网终端的访问安全问题。

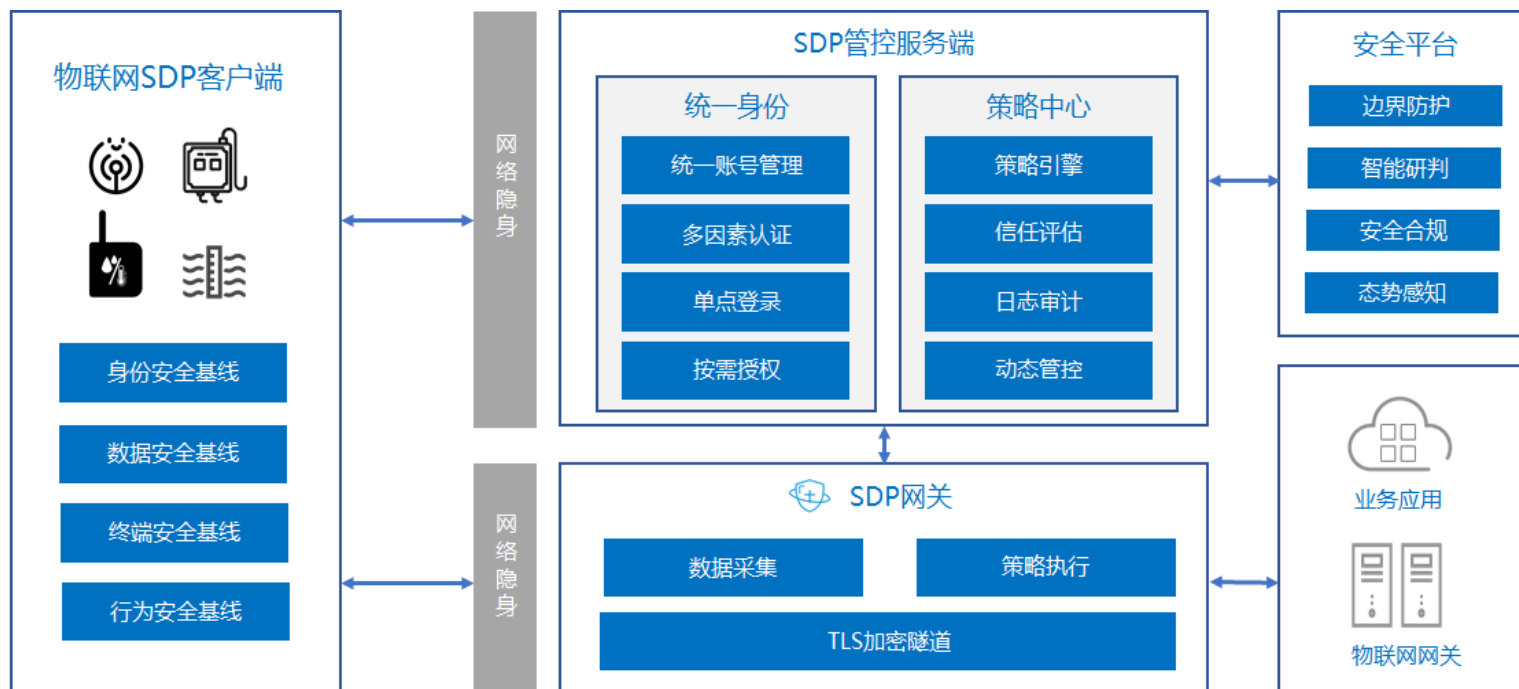

- 按需授权：根据终端指纹进行预认证、预授权，进行应用级的访问准入权限管控。
- 安全传输：提供安全加密传输隧道，兼备高效率的加密通道数据传输。
- 信息隐身：隐藏服务端地址、端口，完全隐藏于外部网络环境。
- 动态管控：根据策略中心分析决策，实现对物联网终端访问行为甄别与动态管控。

- PCT-1002A遥测终端机是一款集数据采集与存储、图片拍照与视频监控、远程升级、4G全网通和卫星通信方式的工业级遥测终端。



**外形尺寸:** 163\*164\*40 mm

**电压:** 12V DC

**输出接口:** 标准RS232、RS485

**格雷码:** 可接12bit格雷码传感器

**开关量:** 可接翻斗式雨量筒

**模拟量输入:** 支持1路4-20mA电流输入, 2路0-5V电压输入

**RJ45网口:** 支持网络摄像头

**看门狗:** 软硬件双看门狗

**工作温度:** -30℃——+70℃

**通信模块:** 全网通

- 数据能力底座，提供安全接入、数据接收、数据处理、数据分发、数据存储能力，支持用户快速实现全网设备的安全、高可靠接入、数据传输及共享。



### ■ 安全接入

支持多种加密鉴权方式、多协议、多网络环境的设备快速接入，支持国密算法，实现设备安全快速接入。

### ■ 多级共享

满足海量数据按需分配，多通道数据订阅，提供数据多层次统一分发安全共享能力，满足不同层级、不同应用系统的数据多级传输共享需求。

### ■ 双向通信

提供海量设备数据上报、指令下发的双向实时通信能力。

### ■ 集群高可靠

集群方式部署，可按需弹性拓展，网络层可自动实现容灾切换，满足高可靠通信要求。

- One Center运维监控平台，提供海量设备接入、自动化故障检测和拓扑定位技术，对业务故障进行精准定界定位（应用问题/ 网络问题/ 终端问题），基于大数据分析算法对物联网网络进行故障感知与根因分析，实现一站式远程运维监控。

